




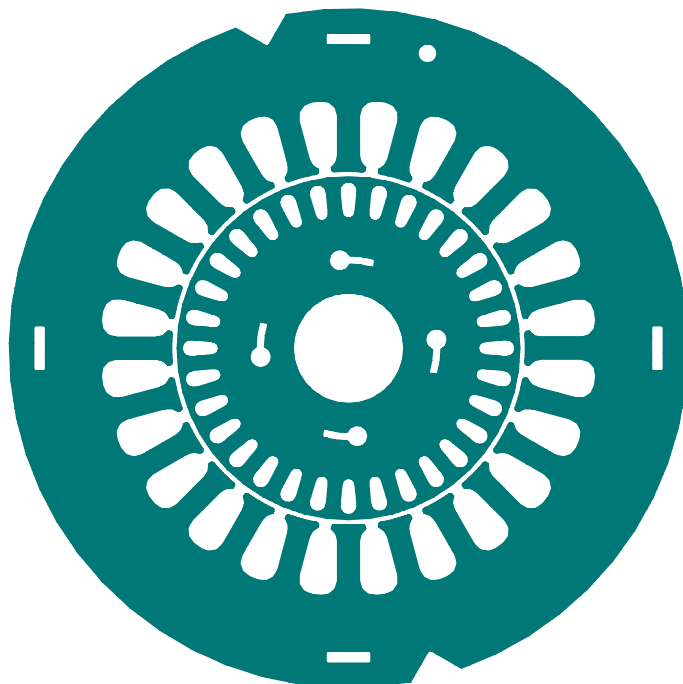

EU 0990A

Lamierini tranciati - Macchine asincrone

SA090S CPK

RA046S CPK

DE mm	DI mm	N	A mmq	LD mm	LC mm	LS mm	AC mm
90,00	47,00	24	38,80	2,87	11,96	0,00	1,80


de mm	n	a mmq	ld mm	ac mm
46,50	32	9,65	1,80	0,00

#	RI	GR	SA	MT	PT	RF	V	P _{1mm} g
1				✓			✓	28,44
2				✓				28,64
3							✓	28,67

#	di mm	pz	c	l	fv	ri	P _{1mm} g
2	15,07						9,22
3	17						8,84
4	8						10,22
6	13	✓					9,58



DE	Diametro esterno
DI	Diametro interno
N	Numero cave
A	Area cava
LD	Larghezza dente
LC	Larghezza corona
LS	Larghezza sfaccettatura
AC	Apertura cava
RI	Fori per rivetti
GR	Cave per graffe
SA	Cava per saldatura
MT	Foro per messa a terra
PT	Fori per passaggio tiranti
RF	Riferimento
V	Tacche a V
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.



LEGENDA ROTORE - sezione A

de	Diametro esterno
di	Diametro interno
n	Numero cave
a	Area cava
ld	Larghezza dente
ac	Apertura cava
pz	Pozzetto
c	Scanalatura per chiavetta
l	Foro lobato
fv	Fori di ventilazione
ri	Fori per rivetti
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

NOTE

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light blue horizontal and vertical lines. There are no margins, text, or other markings on the page.