




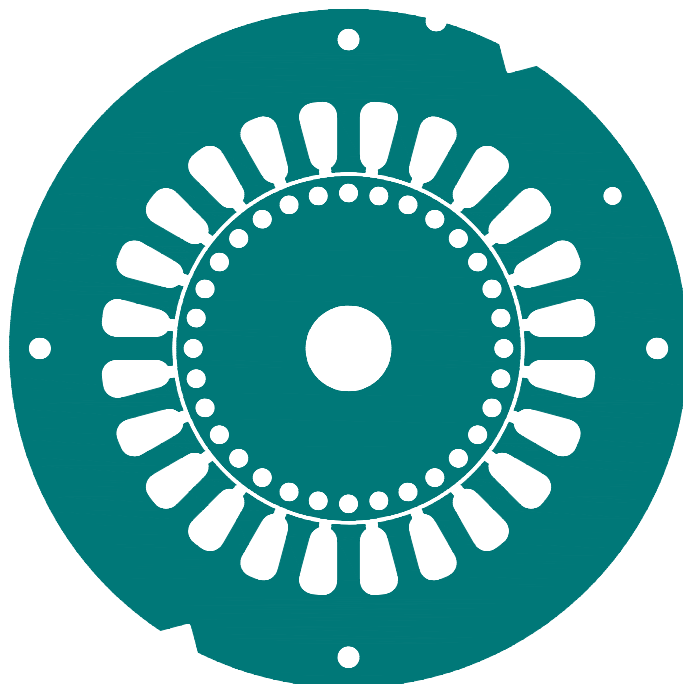

EU 1200A

Lamierini tranciati - Macchine asincrone

SA090D

RA047V

DE mm	DI mm	N	A mmq	LD mm	LC mm	LS mm	AC mm
90,00	47,00	24	38,83	2,87	11,98	0,00	1,80


de mm	n	a mmq	ld mm	ac mm
47,00	32	6,15	0,00	0,00

#	RI	GR	SA	MT	PT	RF	V	P _{1mm} g
3	✓			✓		✓		28,38
4	✓			✓		✓	✓	28,25
7	✓			✓				28,64

#	di mm	pz	c	l	fv	ri	P _{1mm} g
2	11,95						11,12
4	14,95						10,63
6	11,95		✓				10,96



DE	Diametro esterno
DI	Diametro interno
N	Numero cave
A	Area cava
LD	Larghezza dente
LC	Larghezza corona
LS	Larghezza sfaccettatura
AC	Apertura cava
RI	Fori per rivetti
GR	Cave per graffe
SA	Cava per saldatura
MT	Foro per messa a terra
PT	Fori per passaggio tiranti
RF	Riferimento
V	Tacche a V
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.



LEGENDA ROTORE - sezione A

de	Diametro esterno
di	Diametro interno
n	Numero cave
a	Area cava
ld	Larghezza dente
ac	Apertura cava
pz	Pozzetto
c	Scanalatura per chiavetta
l	Foro lobato
fv	Fori di ventilazione
ri	Fori per rivetti
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

NOTE

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light blue lines. The paper is otherwise white and contains no other markings or text.