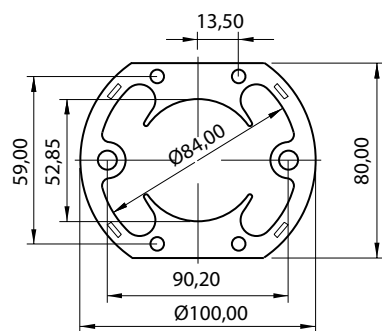


EU 1000B

Lamierini tranciati - Motori universali

SU100A

DE mm	DI mm	DP mm	LA mm	LU mm	LP mm	α °
100,00	52,85	26,00	80,00	100,00	56,20	124,87

#	RI	PT	NF	CP	RF	P _{1 mm} g
1	✓	✓	✓			23,75

RU052A


de mm	n	a mmq	ld mm	ac mm
52,20	12	84,10	2,90	3,00

#	di mm	pz	c	l	fv	P _{1 mm} g
1	12					7,94
2	13					7,78
3	14					7,62



LEGENDA STATORE - sezione B

DE	Diametro esterno
DI	Diametro interno
DP	Distanza tra i 2 poli
LU	Lunghezza lamierino
LA	Larghezza sfaccettatura
LP	Larghezza dei poli
α	Ampiezza angolare dei poli
RI	Fori per rivetti
PT	Fori per passaggio tiranti
NF	Fori di fissaggio
PE	Cave periferiche
RF	Riferimento
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.



LEGENDA ROTORE - sezione B

de	Diametro esterno
di	Diametro interno
n	Numero cave
a	Area cava
Id	Larghezza dente
ac	Apertura cava
c	Scanalatura per chiavetta
l	Foro lobato
fv	Fori di ventilazione
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

NOTE

