




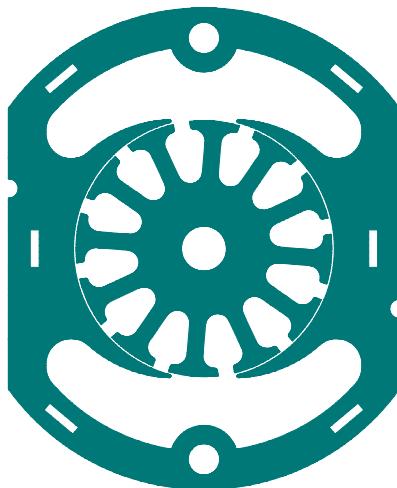

SF 0210B

Lamierini tranciati - Motori universali

SU064A CPK

DE mm	DI mm	DP mm	LA mm	LU mm	LP mm	α °
64,00	34,70	17,00	52,00	64,00	32,50	123,40

#	RI	PT	NF	CP	RF	P _{1 mm} g
1		✓				9,3

RU034A


de mm	n	a mmq	ld mm	ac mm
34,00	12	31,70	2,10	2,20

#	di mm	pz	c	l	fv	P _{1 mm} g
1	6,08					3,82
2	8,1					3,62



LEGENDA STATORE - sezione B

DE	Diametro esterno
DI	Diametro interno
DP	Distanza tra i 2 poli
LU	Lunghezza lamierino
LA	Larghezza sfaccettatura
LP	Larghezza dei poli
α	Ampiezza angolare dei poli
RI	Fori per rivetti
PT	Fori per passaggio tiranti
NF	Fori di fissaggio
PE	Cave periferiche
RF	Riferimento
$P_{1\text{ mm}}$	Peso indicativo g per 1 mm/sp.



LEGENDA ROTORE - sezione B

de	Diametro esterno
di	Diametro interno
n	Numero cave
a	Area cava
Id	Larghezza dente
ac	Apertura cava
c	Scanalatura per chiavetta
I	Foro lobato
fv	Fori di ventilazione
$P_{1\text{ mm}}$	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

NOTE

