

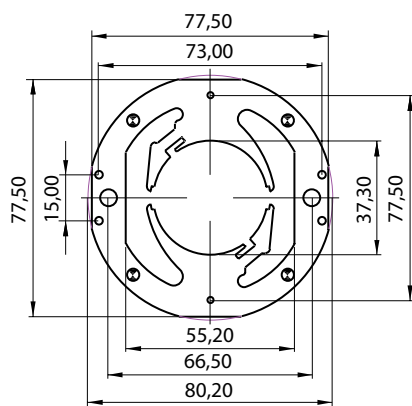


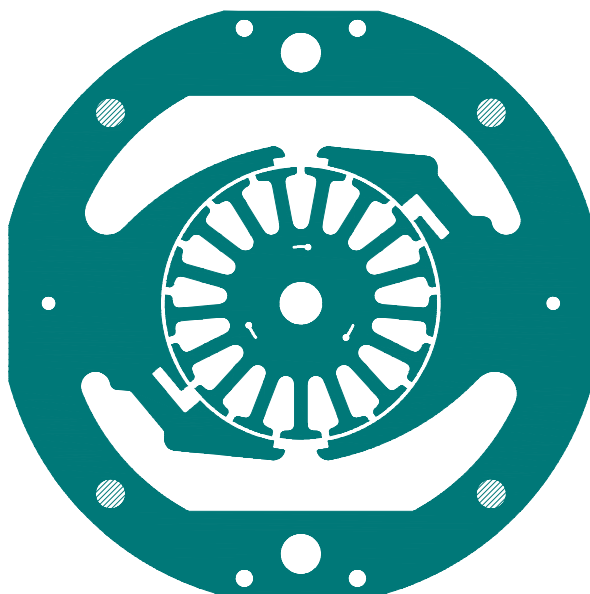

EU 0800C

Lamierini tranciati - Motori a poli schermati

SS080C CPK

RS037C CPK

DE mm	DI mm	LU mm	LA mm	LI mm	PB mm	$\alpha 1$ °	$\alpha 2$ °
80,20	37,30	77,50	77,50	66,50	0,00	167,75	0,00

DI mm	L mm	S mm

de mm	n	a mmq	ld mm	ac mm
36,80	17	25,50	1,71	1,20

#	RI	PT	NF	CP	RF	P _{1mm} g
1		✓	✓			21,45

#	di mm	pz	c	l	P _{1mm} g
1	6				4,54

**IMMAGINE
NON
DISPONIBILE**

**IMMAGINE
NON
DISPONIBILE**

**IMMAGINE
NON
DISPONIBILE**

LEGENDA STATORE - sezione C	
DE	Diametro esterno
DI	Diametro interno
LU	Area cava
LA	Larghezza corona
LI	Larghezza corona
PB	Spessore corona
$\alpha 1$	Larghezza sfaccettatura
$\alpha 2$	Apertura cava
CH	Chiodi
PT	Graffe
NF	Cava di saldatura
CP	Messa a terra
RF	Passaggio tiranti
$P_{1\text{ mm}}$	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

LEGENDA TEGOLO - sezione C	
DI	Diametro esterno
S	Diametro interno
L	Numero cave
RI	Area cava
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

LEGENDA TEGOLO - sezione C	
de	Diametro esterno
di	Diametro interno
n	Numero cave
a	Area cava
ld	Larghezza del dente
ac	Apertura cava
pz	Pozzetto
c	Scanalatura per chiavetta
l	Foro lobato
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

[illegible]