


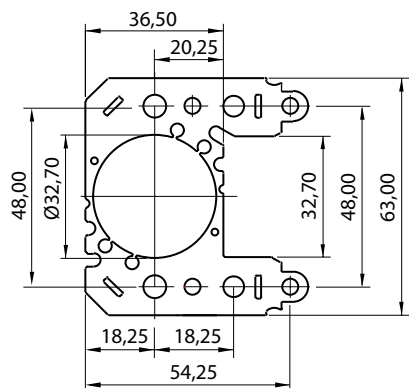


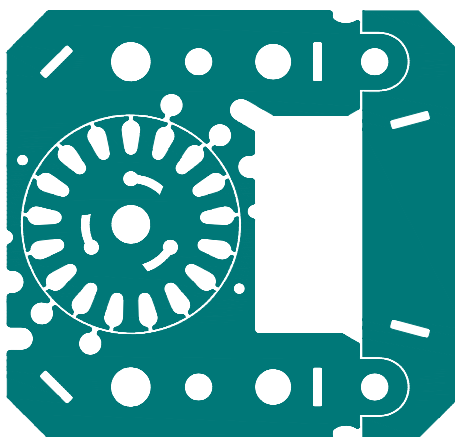

SF 0200C

Lamierini tranciati - Motori a poli schermati

SS063A CPK

DE mm	DI mm	LU mm	LA mm	LI mm	PB mm	$\alpha 1$ °	$\alpha 2$ °
0,00	32,70	60,00	63,00	18,25	32,20	18,82	45,00

#	RI	PT	NF	CP	RF	P _{1 mm} g
1		✓	✓			13,3

TS063A CPK

DI mm	L mm	S mm
48,00	63,0	17,70

#	RI mm	P _{1 mm} g
1		6.80

RS032A CPK

de mm	n	a mmq	ld mm	ac mm
32,00	24	12,10	1,25	0,00

#	di mm	pz	c	l	P _{1 mm} g
1	5				4,22
2	6				4,14

**IMMAGINE
NON
DISPONIBILE**

**IMMAGINE
NON
DISPONIBILE**

**IMMAGINE
NON
DISPONIBILE**

LEGENDA STATORE - sezione C	
DE	Diametro esterno
DI	Diametro interno
LU	Area cava
LA	Larghezza corona
LI	Larghezza corona
PB	Spessore corona
$\alpha 1$	Larghezza sfaccettatura
$\alpha 2$	Apertura cava
CH	Chiodi
PT	Graffe
NF	Cava di saldatura
CP	Messa a terra
RF	Passaggio tiranti
$P_{1\text{ mm}}$	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

LEGENDA TEGOLO - sezione C	
DI	Diametro esterno
S	Diametro interno
L	Numero cave
RI	Area cava
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

LEGENDA ROTORE - sezione C	
de	Diametro esterno
di	Diametro interno
n	Numero cave
a	Area cava
ld	Larghezza del dente
ac	Apertura cava
pz	Pozzetto
c	Scanalatura per chiavetta
l	Foro lobato
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

[illegible]