


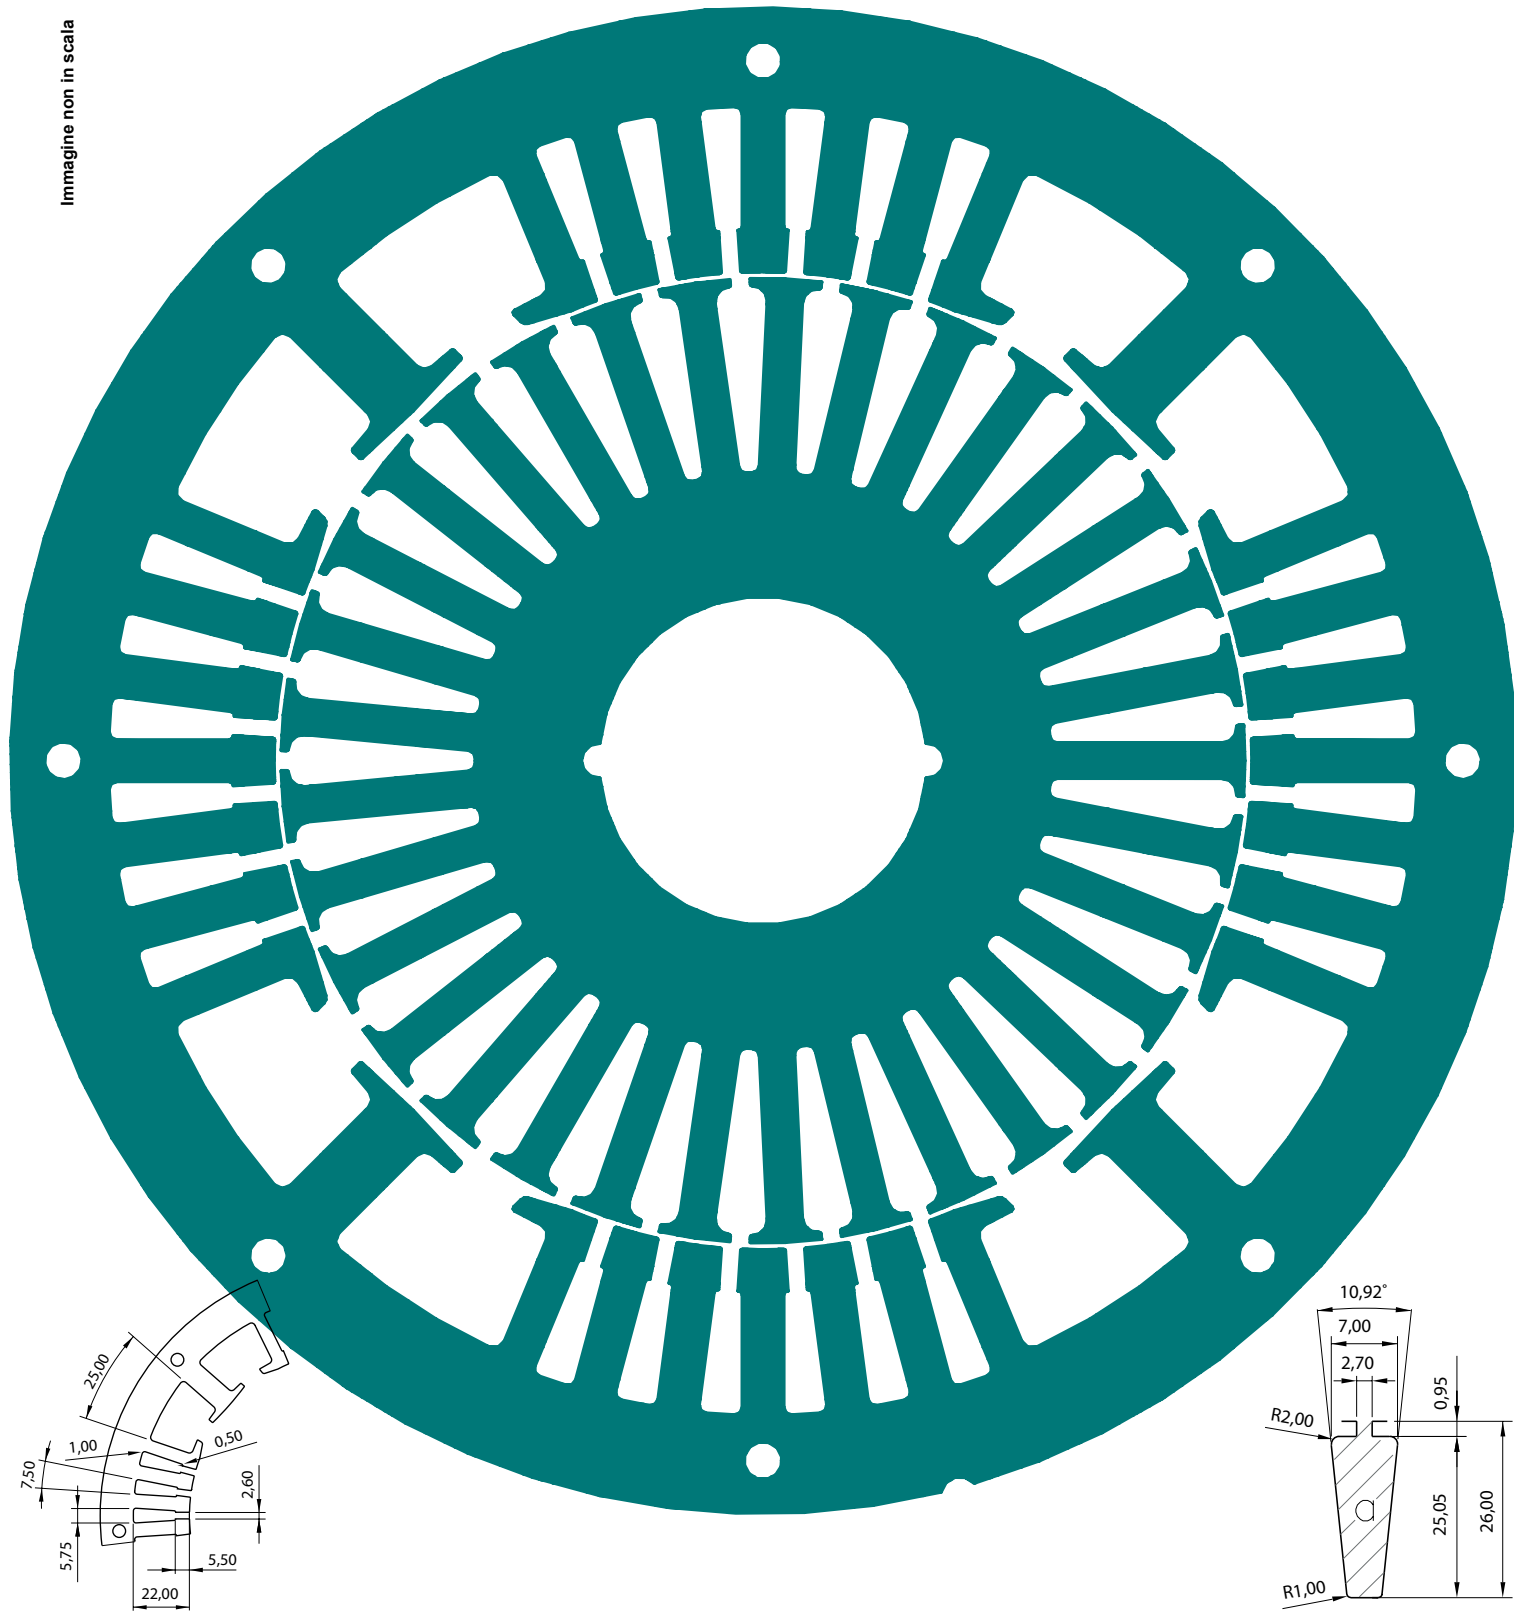

GM 132/4

Lamierini tranciati - Macchine a corrente continua

SC200C


RC130C

DE mm	DI mm	N ₁	N ₂	A ₁ mmq	A ₂ mmq
200,00	130,00	8	24	407,00	93,20
AC ₂ mm	LD1 mm	LD2 mm	LD3 mm	LD4 mm	LC mm
2,60	9,00	5,00	5,48	19,00	14,00

de mm	n	a mmq	ld mm	ac mm
129,10	33	123,80	4,70	2,70


#	RI	GR	SA	MT	PT	RF	V	P ₁ mm g
1	✓					✓		94,2

#	di mm	pz	c	l	P ₁ mm g
1	44				57,63

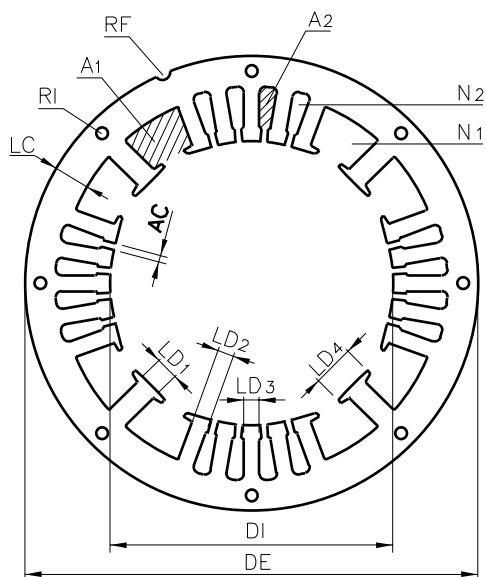

LEGENDA STATORE - sezione D

DE	Diametro esterno
DI	Diametro interno
N1	Numero cave statore tipo 1
N2	Numero cave statore tipo 2
A1	Area cava statore tipo 1
A2	Area cava statore tipo 2
LD1	Larghezza dente tipo 1
LD2	Larghezza dente tipo 2
LD3	Larghezza dente tipo 3
LD4	Larghezza dente tipo 4
LC	Larghezza corona
AC	Apertura cava
RI	Chiodi
RF	Riferimento
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

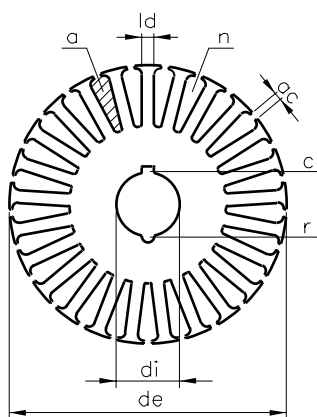

LEGENDA ROTORE - sezione D

de	Diametro esterno
di	Diametro interno
n	Numero cave
a	Area cava
ld	Larghezza dente
ac	Apertura cava
pz	Pozzetto
c	Scanalatura per chiavetta
l	Foro lobato
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

NOTE

