




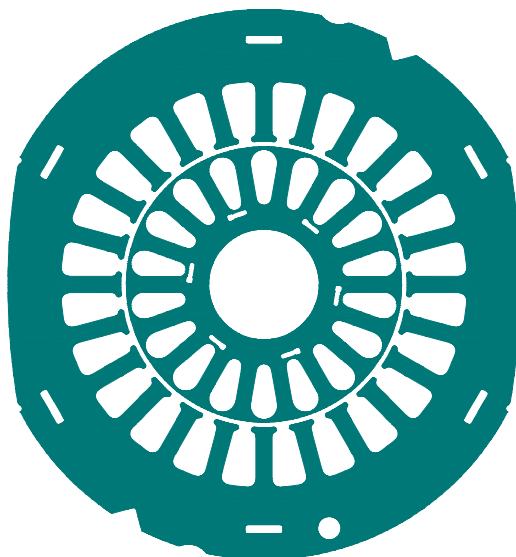

**EU 0558A**

Lamierini tranciati - Macchine asincrone

**SA073K CPK**

**RA037C CPK**

| DE<br>mm | DI<br>mm | N  | A<br>mmq | LD<br>mm | LC<br>mm | LS<br>mm | AC<br>mm |
|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 73,00    | 38,00    | 24 | 28,92    | 2,15     | 9,50     | 68,00    | 1,80     |


| de<br>mm | n  | a<br>mmq | ld<br>mm | ac<br>mm |
|----------|----|----------|----------|----------|
| 37,30    | 18 | 20,78    | 2,00     | 0,00     |

| # | RI | GR | SA | MT | PT | RF | V | P <sub>1mm</sub><br>g |
|---|----|----|----|----|----|----|---|-----------------------|
| 1 |    |    |    | ✓  |    | ✓  | ✓ | 17,24                 |
| 2 |    |    |    |    |    | ✓  | ✓ | 16,9                  |
| 3 |    |    |    | ✓  |    | ✓  |   | 16,9                  |
| 4 |    |    |    |    |    | ✓  |   | 16,9                  |

| # | di<br>mm | pz | c | l | fv | ri | P <sub>1mm</sub><br>g |
|---|----------|----|---|---|----|----|-----------------------|
| 1 | 8        |    |   |   |    |    | 5,17                  |
| 2 | 14       |    |   |   |    |    | 4,36                  |
| 3 | 14,98    |    |   |   |    |    | 4,19                  |
| 4 | 17       |    |   |   |    |    | 3,79                  |



|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| DE                | Diametro esterno               |
| DI                | Diametro interno               |
| N                 | Numero cave                    |
| A                 | Area cava                      |
| LD                | Larghezza dente                |
| LC                | Larghezza corona               |
| LS                | Larghezza sfaccettatura        |
| AC                | Apertura cava                  |
| RI                | Fori per rivetti               |
| GR                | Cave per graffe                |
| SA                | Cava per saldatura             |
| MT                | Foro per messa a terra         |
| PT                | Fori per passaggio tiranti     |
| RF                | Riferimento                    |
| V                 | Tacche a V                     |
| P <sub>1 mm</sub> | Peso indicativo g per 1 mm/sp. |



## LEGENDA ROTORE - sezione A

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| de                | Diametro esterno               |
| di                | Diametro interno               |
| n                 | Numero cave                    |
| a                 | Area cava                      |
| ld                | Larghezza dente                |
| ac                | Apertura cava                  |
| pz                | Pozzetto                       |
| c                 | Scanalatura per chiavetta      |
| l                 | Foro lobato                    |
| fv                | Fori di ventilazione           |
| ri                | Fori per rivetti               |
| P <sub>1 mm</sub> | Peso indicativo g per 1 mm/sp. |

NOTE

[illegible]