




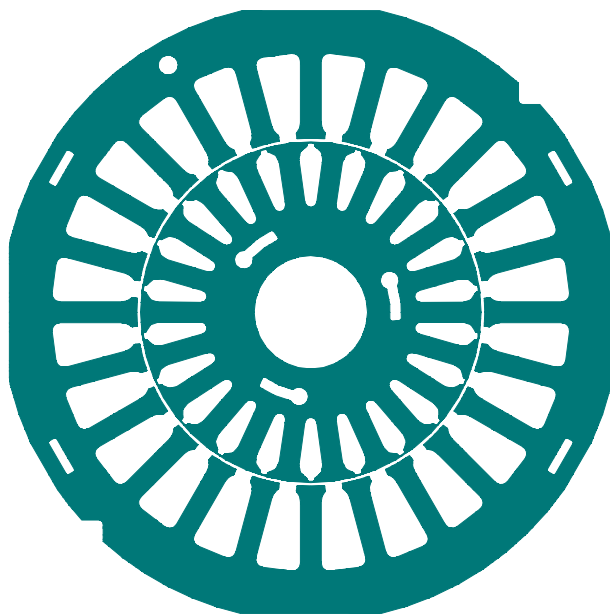

EU 0752A

Lamierini tranciati - Macchine asincrone

SA078K CPK

RA045K CPK

DE mm	DI mm	N	A mmq	LD mm	LC mm	LS mm	AC mm
80,00	45,00	24	48,10	2,70	6,50	78,00	2,30


de mm	n	a mmq	ld mm	ac mm
45,00	22	19,00	2,60	0,00

#	RI	GR	SA	MT	PT	RF	V	P _{1mm} g
6				✓			✓	17,04
7				✓				17,1
8							✓	17,08

#	di mm	pz	c	l	fv	ri	P _{1mm} g
1	15	✓					7,68
2	16	✓					7,49
3	18	✓					7,07
4	15						7,68
5	16						7,49



DE	Diametro esterno
DI	Diametro interno
N	Numero cave
A	Area cava
LD	Larghezza dente
LC	Larghezza corona
LS	Larghezza sfaccettatura
AC	Apertura cava
RI	Fori per rivetti
GR	Cave per graffe
SA	Cava per saldatura
MT	Foro per messa a terra
PT	Fori per passaggio tiranti
RF	Riferimento
V	Tacche a V
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.



LEGENDA ROTORE - sezione A

de	Diametro esterno
di	Diametro interno
n	Numero cave
a	Area cava
ld	Larghezza dente
ac	Apertura cava
pz	Pozzetto
c	Scanalatura per chiavetta
l	Foro lobato
fv	Fori di ventilazione
ri	Fori per rivetti
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

NOTE

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light blue lines. The paper is otherwise white and contains no other markings or text.