

### EU 0991A

Lamierini tranciati - Macchine asincrone

### SA090S CPK


DE mm	DI mm	N	A mmq	LD mm	LC mm	LS mm	AC mm
90,00	47,00	24	38,80	2,87	11,96	0,00	1,80

#	RI	GR	SA	MT	PT	RF	V	P <sub>1mm</sub> g
1				✓			✓	28,44
2				✓				28,64
3							✓	28,67

### RA046D CPK


de mm	n	a mmq	ld mm	ac mm
46,50	18	21,60	3,60	0,00

#	di mm	pz	c	l	fv	ri	P <sub>1mm</sub> g
1	15						8,61
2	15,07						8,6
3	17						8,22
4	8						9,6
5	16						8,42

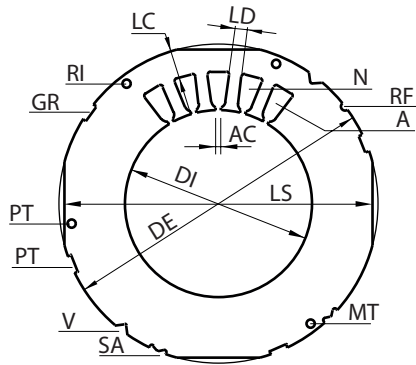

## LEGENDA STATORE - sezione A

DE	Diametro esterno
DI	Diametro interno
N	Numero cave
A	Area cava
LD	Larghezza dente
LC	Larghezza corona
LS	Larghezza sfaccettatura
AC	Apertura cava
RI	Fori per rivetti
GR	Cave per graffe
SA	Cava per saldatura
MT	Foro per messa a terra
PT	Fori per passaggio tiranti
RF	Riferimento
V	Tacche a V
P <sub>1mm</sub>	Peso indicativo g per 1 mm/sp.



## LEGENDA ROTORE - sezione A

de	Diametro esterno
di	Diametro interno
n	Numero cave
a	Area cava
ld	Larghezza dente
ac	Apertura cava
pz	Pozzetto
c	Scanalatura per chiavetta
l	Foro lobato
fv	Fori di ventilazione
ri	Fori per rivetti
P <sub>1mm</sub>	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

## NOTE

