
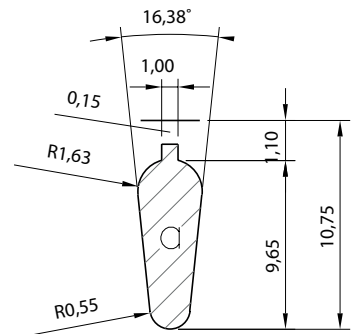



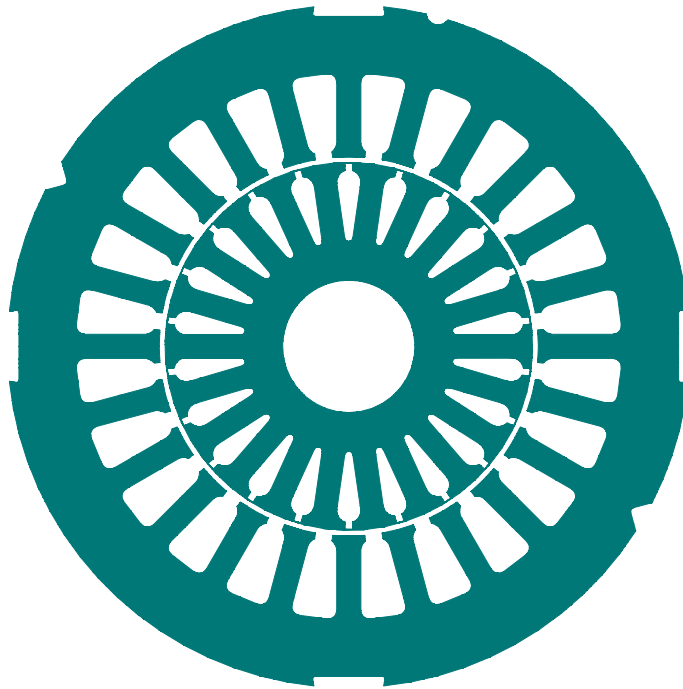

IEC.63/4.50

Lamierini tranciati - Macchine asincrone

SA090A

RA050A

DE mm	DI mm	N	A mmq	LD mm	LC mm	LS mm	AC mm
90,00	50,00	24	49,46	3,30	9,00	0,00	2,30

de mm	n	a mmq	ld mm	ac mm
50,00	22	21,30	3,10	1,00

#	RI	GR	SA	MT	PT	RF	V	P _{1mm} g
2		✓				✓	✓	24,24
6		✓	✓			✓		24,28

#	di mm	pz	c	l	fv	ri	P _{1mm} g
1	18						9,7
2	8						11,29
3	20						9,23
4	10						11,07
5	12						10,8



DE	Diametro esterno
DI	Diametro interno
N	Numero cave
A	Area cava
LD	Larghezza dente
LC	Larghezza corona
LS	Larghezza sfaccettatura
AC	Apertura cava
RI	Fori per rivetti
GR	Cave per graffe
SA	Cava per saldatura
MT	Foro per messa a terra
PT	Fori per passaggio tiranti
RF	Riferimento
V	Tacche a V
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.



LEGENDA ROTORE - sezione A

de	Diametro esterno
di	Diametro interno
n	Numero cave
a	Area cava
ld	Larghezza dente
ac	Apertura cava
pz	Pozzetto
c	Scanalatura per chiavetta
l	Foro lobato
fv	Fori di ventilazione
ri	Fori per rivetti
P _{1 mm}	Peso indicativo g per 1 mm/sp.

NOTE

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light blue lines. The paper is otherwise white and contains no other markings or text.