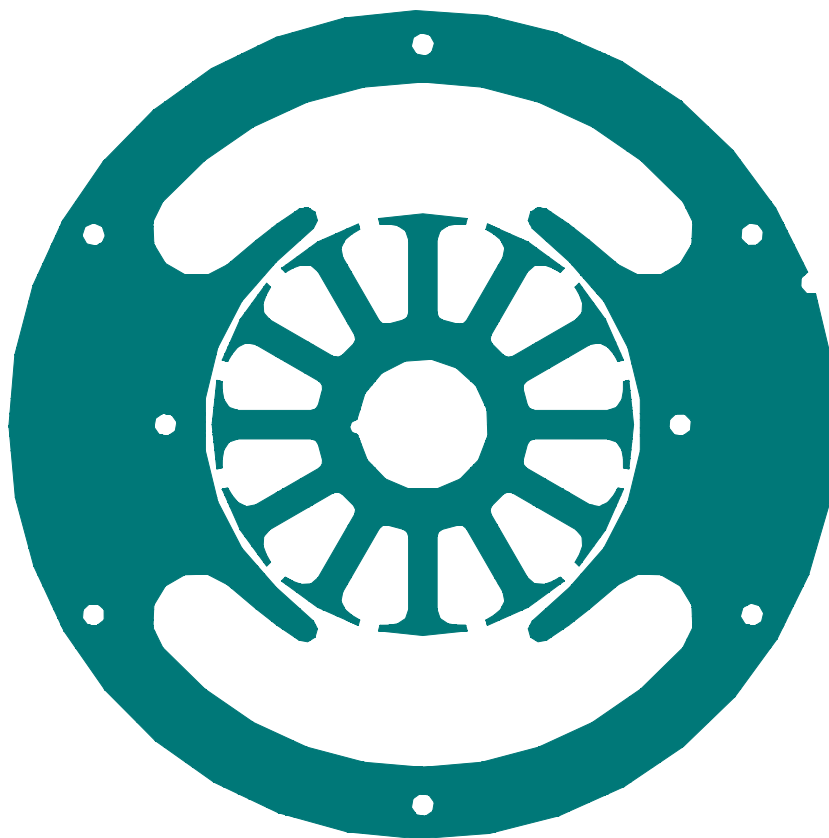


**EU 1050B**

Lamierini tranciati - Motori universali

**SU110C**


**RU058C**

| DE<br>mm | DI<br>mm | DP<br>mm | LA<br>mm | LU<br>mm | LP<br>mm | $\alpha$<br>° |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 110,00   | 58,10    | 28,00    | 0,00     | 0,00     | 58,20    | 126,60        |

| de<br>mm | n  | a<br>mmq | ld<br>mm | ac<br>mm |
|----------|----|----------|----------|----------|
| 57,60    | 12 | 94,90    | 3,90     | 2,85     |


| # | RI | PT | NF | CP | RF | P <sub>1 mm</sub><br>g |
|---|----|----|----|----|----|------------------------|
| 1 | ✓  |    | ✓  |    | ✓  | 36,04                  |

| # | di<br>mm | pz | c | l | fv | P <sub>1 mm</sub><br>g |
|---|----------|----|---|---|----|------------------------|
| 1 | 18       |    |   |   |    | 9,46                   |

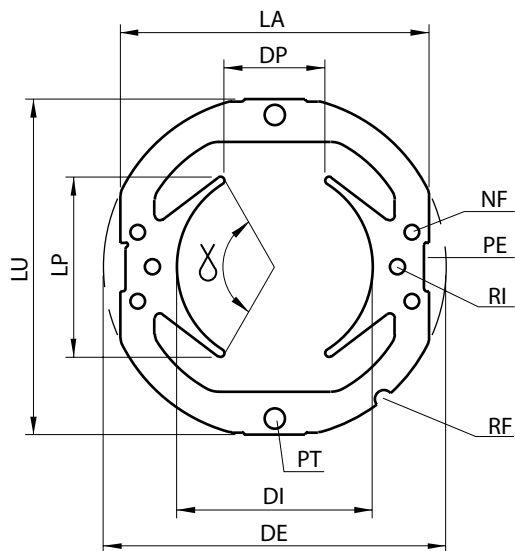

## LEGENDA STATORE - sezione B

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| DE                | Diametro esterno               |
| DI                | Diametro interno               |
| DP                | Distanza tra i 2 poli          |
| LU                | Lunghezza lamierino            |
| LA                | Larghezza sfaccettatura        |
| LP                | Larghezza dei poli             |
| $\alpha$          | Ampiezza angolare dei poli     |
| RI                | Fori per rivetti               |
| PT                | Fori per passaggio tiranti     |
| NF                | Fori di fissaggio              |
| PE                | Cave periferiche               |
| RF                | Riferimento                    |
| P <sub>1 mm</sub> | Peso indicativo g per 1 mm/sp. |



## LEGENDA ROTORE - sezione B

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| de                | Diametro esterno               |
| di                | Diametro interno               |
| n                 | Numero cave                    |
| a                 | Area cava                      |
| Id                | Larghezza dente                |
| ac                | Apertura cava                  |
| c                 | Scanalatura per chiavetta      |
| I                 | Foro lobato                    |
| fv                | Fori di ventilazione           |
| P <sub>1 mm</sub> | Peso indicativo g per 1 mm/sp. |

## NOTE

